



HOJA DE DATOS

SOLUCIÓN PARA SALAS: RALLY BAR MINI + TAP IP

Logitech Rally Bar Mini cuenta con una cámara compatible con 4K con panorámica e inclinación robotizadas, tres altavoces envolventes y una matriz de micrófonos sensibles, todo en una elegante carcasa con distribución de cables integrada. Los soportes de pared y TV disponibles ofrecen versátiles opciones de instalación para salas y carros móviles.

Con una pantalla táctil de 10,1 pulgadas, Logitech Tap IP ofrece una fácil experiencia de usuario siempre lista para la próxima reunión.

Configure su sala para las principales plataformas de videoconferencia, incluidas Zoom Rooms, RingCentral y Microsoft Teams en Android, entre otras*.

SOLUCIÓN PARA *APPLIANCE* TODO EN UNO PARA SALAS DE REUNIÓN PEQUEÑAS O ESPACIOS REDUCIDOS

Agregue videoconferencias a cualquier sala de reunión pequeña o espacio de reunión reducido con este kit de *appliance* para videoconferencias universal con Rally Bar Mini todo en uno y controlador táctil Tap IP de 10,1". Aproveche las prestaciones integradas para ejecutar aplicaciones de videoconferencia directamente en el dispositivo.

Tap IP es un controlador táctil conectado a la red diseñado para soluciones Logitech para salas de reunión que permite iniciar reuniones con un toque.

Saque provecho de su conexión de alimentación a través de Ethernet (PoE) y su amplia gama de opciones de montaje para instalar el mando táctil en cualquier parte de la sala.

Evite las desconexiones accidentales con ayuda del sistema integrado de retención de cables y alivio de tensión; además, disfrute de la tranquilidad de saber que todas las salas están listas para la próxima reunión de vídeo.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



BARRA DE VÍDEO TODO EN UNO DE GAMA ALTA PARA SALAS PEQUEÑAS Y ESPACIOS DE REUNIÓN REDUCIDOS

La simplicidad se combina con la versatilidad en Rally Bar Mini, la barra de vídeo todo en uno más avanzada de Logitech para salas pequeñas y espacios de reunión reducidos. Una lente compatible con 4K con panorámica e inclinación robotizadas proporciona una amplia cobertura de la sala de 163° en horizontal y 110° en vertical para un encuadre cómodo, incluso cuando hay personas sentadas cerca de la cámara.

INICIE REUNIONES CON UN TOQUE

Tap IP es un controlador táctil conectado a la red que permite iniciar las reuniones con un toque, y que es fácil de usar y sencillo de configurar.

CABLEADO MINIMALISTA Y SEGURO


Pase los cables desde abajo o arriba: la práctica distribución de cables oculta el desorden de cables y mantiene las conexiones seguras. Esto minimiza el cableado visible, evita el tiempo de inactividad debido a desconexiones accidentales y admite posiciones de montaje por encima y por debajo de la pantalla.

GESTIÓN Y DATOS DE ANÁLISIS

Supervise, gestione y obtenga datos de análisis empresariales para averiguar cómo se utilizan las salas con Logitech Sync.

SONIDO EXCEPCIONAL

Los controladores de alto rendimiento, los micrófonos con tecnología de formación de haces adaptativa y una caja antivibración patentada combinan con exquisita sensibilidad un sonido pleno a distancias de hasta 4,5 metros. Agregue hasta tres bases de micrófono adicionales para una cobertura aún mayor.

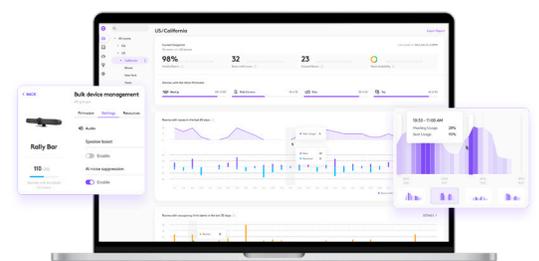

ACCESORIOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACCESORIOS RECOMENDADOS



Soporte elevador de Tap

Soporte elevador giratorio con distribución de cables



Soporte de pared de Tap

Soporte compacto de pared con distribución de cables



Soporte de mesa de Tap

Soporte giratorio de mesa con distribución de cables



Tap Scheduler

Panel de programación específico para salas de reunión



Scribe

Comparta fácilmente el contenido de pizarras en reuniones de video con Logitech Scribe, una cámara de pizarra con tecnología de IA.



Swytch

Conecte un portátil al equipo AV del sistema de una sala para uso con cualquier servicio de reuniones de video o de *webinar*.



Rally Mic Pod

Micrófonos modulares con RightSound™ para Rally, Rally Bar y Rally Bar Mini



Soporte de Rally Mic Pod

Fije la Rally Mic Pod a una mesa o al techo, con distribución de cables para una instalación minimalista.



Rally Mic Pod Hub

La colocación de micrófonos se puede adaptar a la mayoría de las configuraciones de mesa de conferencias.



Cable de extensión para Rally Mic Pod

Cable de extensión de 10 m



Soporte de televisión para barras de video

Acople Rally Bar, Rally Bar Mini o Rally Camera a prácticamente cualquier pantalla con piezas de soporte VESA.



Soporte de pared para barras de video

Kit de montaje compatible con VESA para Rally Bar y Rally Bar Mini

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| TAP IP: GENERAL | TECNOLOGÍAS RIGHTSENSE |
|---|--|
| <p>Pantalla táctil: pantalla diagonal de 257 mm con ángulo de visualización de 14°</p> <p>Resolución: 1280 x 800</p> <p>Cableado: cable de alimentación a través de Ethernet (PoE) (no incluido), IEEE 802.3af Tipo 1, dispositivo clase 3</p> <p>Distribución de cables: sistema interno de sujeción y holgura de cables</p> <p>Ethernet: 10/100 mbps</p> <p>Wifi: 802.11a/b/g/n/ac</p> <p>Gestión de dispositivos: Logitech Sync</p> <p>Color: Grafito</p> <p>Montaje: 100 mm x 100 mm VESA FDMI</p> <p>Dimensiones (Al x An x Pr): 58 mm x 244 mm x 179 mm</p> | <p>RightLight: proporciona tonos de piel naturales para cada participante.</p> <p>RightSight: mediante la monitorización constante detecta figuras humanas para encuadrar automáticamente a los presentes en una reunión.</p> <p>RightSound: distingue la voz de otros sonidos para nivelar el volumen y cancelar eco y ruidos de fondo.</p> |
| RALLY BAR MINI: INFORMACIÓN GENERAL | RALLY BAR MINI: INTERFACES |
| <p>Componentes integrados: 6 micrófonos con tecnología de formación de haces, cámara con inclinación horizontal y vertical motorizada con zoom digital de 4 aumentos, 3 altavoces, visor con inteligencia artificial, sistema de distribución y retención de cables, soporte de mesa, plataforma Logitech CollabOS</p> <p>Carcasa: carcasa todo en uno con soporte de mesa integrado y sistema de suspensión de altavoz patentado</p> <p>Gestión de dispositivos: Logitech Sync</p> <p>Pantallas admitidas: 2</p> <p>Resolución de pantalla: hasta 4K</p> | <p>Salida HDMI: 2</p> <p>Entrada HDMI: 1</p> <p>USB: 3 de tipo A, 1 de tipo C</p> <p>Red: 10/100/1G Ethernet</p> <p>Wifi: 802.11 a/b/g/n/ac (MIMO)</p> <p>Entrada de audio adicional: sí (para Rally Mic Pod, Rally Mic Pod Hub y cable de extensión de Rally Mic Pod)</p> <p>Mando a distancia: Bluetooth® de bajo consumo</p> |

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO Y VÍNCULOS

| RALLY BAR MINI: CÁMARA | RALLY BAR MINI: MICRÓFONOS | RALLY BAR MINI: DIMENSIONES | |
|---|--|---|---|
| <p>Resolución: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p y SD a 30 fps</p> <p>Panorámica: robotizada ±25°</p> <p>Inclinación: robotizada ±15°</p> <p>Zoom: digital 4x HD</p> <p>Campo visual diagonal: 120°</p> <p>Campo visual horizontal: 113°</p> <p>Campo visual vertical: 80,7°</p> <p>Cobertura total de sala: 163° horizontal x 110° vertical</p> | <p>Respuesta de frecuencia: 90 Hz–16 kHz</p> <p>Sensibilidad: ≥36 dBFS ±1 dB a 1 Pa</p> <p>Velocidad de salida de datos de micrófono: 48 kHz</p> <p>Radio de captación: 4,5 m</p> <p>Elementos de formación de haces: 6 micrófonos omnidireccionales digitales MEMS que forman 5 haces acústicos adaptativos de radiación transversal</p> <p>Procesamiento de audio: AEC (Acoustic Echo Cancellation), VAD (Voice Activity Detector)</p> <p>Cancelación de ruido: filtro de inteligencia artificial</p> <p>Micrófonos adicionales: admite hasta 3 Rally Mic Pod adicionales</p> | <p>Altura: 91,4 mm</p> <p>Anchura: 719 mm</p> <p>Profundidad: 101 mm</p> <p>Profundidad de la lente: 18,5 mm</p> <p>Peso: 4,03 kg</p> | |
| | | COMPONENTES DEL KIT | |
| | | Logitech Rally Bar Mini | Logitech Tap IP |
| RALLY BAR MINI: ALTAVOCES | RALLY BAR MINI: SEGURIDAD | CONTENIDO DE LA CAJA | |
| <p>Woofers: 1 de 70 mm</p> <p>Frecuencias medias: 2 de 38 mm</p> <p>Salida: 90 dB SPL a 1 W, 99 dB SPL a 8,0 W, ambos ±2 dB a 0,5 m</p> <p>Sensibilidad: 86 ±2 dB SPL a 1 W, 0,5 m</p> <p>THD: 1 kHz <2 %</p> <p>Frecuencia de muestreo de altavoz: 48 kHz</p> | <p>Cifrado de disco completo: AES-128</p> <p>Cifrado de datos: claves simétricas, infraestructura de clave pública (PKI)</p> <p>Identidad de dispositivos: protección mediante confirmación de dispositivos</p> <p>Acceso a dispositivos: autenticación mediante API</p> <p>Protección mediante clave: Arm TrustZone, RPMP</p> | <p>Rally Bar Mini</p> <p>Barra de vídeo Logitech Rally Bar Mini</p> <p>Fuente de alimentación</p> <p>Cables</p> <p>Tapas para lente</p> <p>Mando a distancia</p> <p>Documentación del usuario</p> | <p>Tap IP</p> <p>Mando táctil</p> <p>Logitech Tap IP</p> <p>Tornillos de montaje VESA (4)</p> <p>Paño de microfibra</p> <p>Documentación</p> |
| RALLY BAR MINI: ALIMENTACIÓN Y CABLES | *CERTIFICACIONES Y COMPATIBILIDAD | GARANTÍA | |
| <p>Fuente de alimentación: detección automática</p> <p>Alimentación/voltaje de servicio: 100-240 V, 19 V, 4,74 A</p> <p>Dimensiones de fuente de alimentación: 127 mm x 51 mm x 30 mm</p> <p>Cable de CC: 1,5 m</p> <p>Cable de CA: 1 m</p> <p>Cable HDMI 1.4: 2 m</p> <p>Cable USB A a USB C 3.0: 2,2 m</p> | <p>Modo <i>appliance</i>:</p> <p>Admite <i>software</i> de videoconferencia compatible en modo <i>appliance</i> (no requiere PC), incluidos Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms, RingCentral Meetings Rooms y Tencent (para la versión exclusiva de China). Póngase en contacto con Logitech o visite https://prosupport.logi.com/hc/en-us/articles/1500001344641 para obtener información de disponibilidad y plataformas de videoconferencia adicionales.</p> <p>Certificaciones</p> <p>Todos los componentes incluidos en el <i>bundle</i> de soluciones para salas cuentan con certificación para Zoom Rooms, Microsoft Teams en Android y RingCentral Meetings Rooms, así como Tencent para la versión exclusiva de China. Póngase en contacto con el fabricante para obtener información adicional sobre certificaciones otorgadas y pendientes.</p> | <p>Estándar: incluye 2 años de garantía de <i>hardware</i> limitada.</p> <p>Ampliada: garantías ampliadas de 1 y 3 años disponibles en el momento de la compra del <i>hardware</i>. Contacte con su canal para averiguar la disponibilidad.</p> | |
| RALLY BAR MINI: CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES | | NÚMEROS DE REFERENCIA | |
| <p>Temperatura de funcionamiento: 0° a 40° C</p> <p>Temperatura de almacenamiento: -40° a 70 °C</p> <p>Humedad: 10 % al 95 %</p> <p>BTU/h: 57 (en inactividad), 64 (durante reuniones)</p> | | <p>US/CA/MX: 991-000385</p> <p>Brasil: 991-000386</p> <p>Argentina/Chile: 991-000387</p> <p>UE/SEA/INDO: 991-000388</p> <p>RU/HK: 991-000389</p> <p>Suiza: 991-000390</p> <p>AUS/NZ: 991-000391</p> <p>Taiwán: 991-000392</p> <p>India: 991-000393</p> <p>Corea: 991-000396</p> <p>China: 991-000394</p> <p>Japón: 991-000395</p> | |

logitech®

Póngase en contacto con su canal o con nosotros en www.logitech.com/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560,
Estados Unidos

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausana (Suiza)

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel.: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

© 2022 Logitech. Logitech, el logotipo de Logitech y las demás marcas de Logitech pertenecen a Logitech y pueden estar registradas. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Logitech no asume ninguna responsabilidad por la presencia de posibles errores en esta publicación. La información de producto, precios y características aquí contenida está sujeta a posibles cambios sin previo aviso.

Publicado en septiembre de 2022