

logitech 罗技®

更智能的会议 全自动呈现。



罗技 CC5000e

罗技® CC5000e 具有一套超高清成像系统，可在最高 4K 分辨率下提供清晰锐利的视频、鲜艳真实的颜色和出色的光学精准度。模块化音频系统可为桌面带来清晰通透的音频和惊人的语音清晰度。

CC5000e 标配一个扬声器和一个麦克风，适用于中型和大型会议室。对于有 14 名或更多参与者的大型空间，CC5000e Plus 提供配有开箱即可用的两只麦克风和两只扬声器的套装可选，适用性更加广泛。

CC5000e 的模块化音频组件支持将扬声器和麦克风按需放置在任何地方，从而在会议空间实现完整的音频覆盖。CC5000e 最多可支持七个麦克风，方便为您的空间创建理想的音频配置。

CC5000e 采用 RightSense™ 主动技术，可轻松、自动为您提供更优的会议体验。RightSight™ 可轻松准确地自动取景拍摄与会者，无论座位远近；RightLight™ 可优先处理人物面部，以呈现自然肤色；同时

RightSound™ 可通过抑制背景噪音和回声、自动均衡语音和聚焦于活跃发言者等方式显著提高语音清晰度。RightSense 可兼容多数支持 USB 设备的视频会议应用程序，包括 Hangouts Meet、Microsoft Skype for Business、腾讯会议、飞书会议、Teams 以及 Zoom。

CC5000e 设计优雅、外观精致，配有周到的线缆管理系统和模块化音频，可轻松搭配各种室内设计风格而不显突兀。

特性与优势

视频

非凡的视频画质

凭借其超高清成像系统，CC5000e 可在最高 4K 分辨率下提供清晰锐利的视频、鲜艳真实的颜色和出色的光学精准度。

自适应平移、俯仰和变焦

流畅的 PTZ 电机可根据变焦倍数自动调整平移和俯仰速度。益处：缩小焦距以快速取景时可获得更快的摄像头移动速度，而放大焦距时可降低摄像头移动速度以获得更佳控制性。

时尚的工业设计

高品质 PTZ 摄像头以哑光黑搭配灰色金属饰板，具有优雅的外观，搭配设计时尚的音频组件及配件，在任何房间都可成为亮眼美妙装饰。

音频

先进的模块化音频

CC5000e 可带来自然、清晰且容易辨别的声音效果。精致灵敏的麦克风可使每位与会者的发言都能被清晰听到，而独立扬声器则能以真实饱满的声音覆盖更大的房间。

来自室内前方的音频

CC5000e 扬声器设计用于放置在房间的前部。将麦克风置于桌面，将扬声器放置在显示设备附近，让语音和视频画面均来自于自然方向而非身后，为您打造更自然真实的对话氛围。

最多 7 个麦克风

对于大型会议室，可以添加 CC5000e 麦克风以扩展音频覆盖范围，并更方便地掌控静音控制。每个麦克风均可增加对六名与会者的覆盖范围，是部署大型会议空间和会议室的理想选择。

连接与应用

智能布线 and 内容共享

通过显示集线器和桌面集线器来减少横跨全屋的布线，CC5000e 组件和会议电脑可安全收起，无需暴露在外。

响亮而清晰

CC5000e 显示集线器内置的放大器可为最多两个 CC5000e 扬声器供电，即便在较大的房间内也能提供饱满的声音。

灵活麦克风布线（可选）

CC5000e 麦克风集线器配有三个连接端口，可连接 CC5000e 麦克风或额外的麦克风集线器，可轻松减少跨桌布线，参会者可以方便摆放麦克风或者将静音控制放在触手可及的位置。

安装套件（可选）

添加 CC5000e 安装套件，使用定制支架和安装硬件方便美观地安装每个组件。

RIGHTSENSE 技术和设计创新

CC5000e 内置集成的罗技 RightSense 技术，可自动调节各项设置以实现更佳用户体验。无论被摄者在屋内距离摄像头有多远，RightSight 技术都可以轻松地准确地自动取景。RightLight 可优先处理人物面部，以呈现自然的肤色，同时 RightSound 通过抑制背景噪音、自动均衡语音并聚焦于活跃的发言者等方式显著提高语音清晰度，为您提供更好的会议效果。

RightSight

罗技 RightSight 摄像头控制技术可自动移动镜头并调节焦距，轻松将每位与会者摄入画面中。RightSight 不仅可以检测面部，还能识别人物轮廓，可智能取景以清晰拍摄全部会议参与者。

RightLight


支持宽动态范围 (WDR) 的罗技 RightLight 可使每名被拍摄者无论在何种光线条件下都能在镜头中光彩照人。RightLight 可减少视频噪点、优化光线平衡，并微调色彩和饱和度，以获得自然肤色效果。

RightSound

罗技 RightSound™ 是一套音频处理技术和设计创新，可为视频会议提供企业级音质。RightSound 专为人声进行优化，可减少不必要的震动和噪音，并专注于活跃发言者，以清晰出色地传输语音。


房间设置图

CC5000e

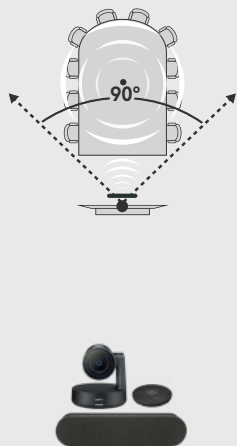


最多 10 个座位

CC5000e Plus

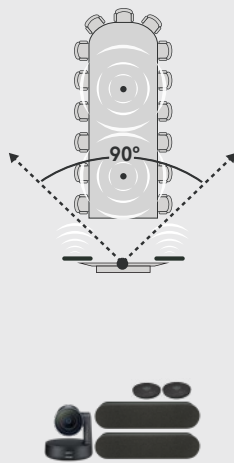

最多 16 个座位

CC5000e Plus + 可选麦克风

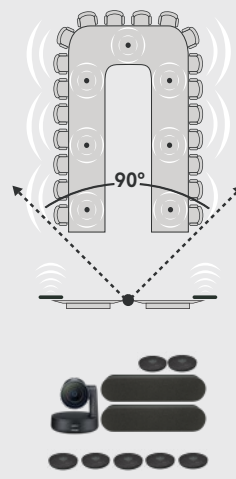

可选麦克风
1 只可选麦克风 = 6 个额外座位


最多 46 个座位

配件



CC5000e 扬声器

对于较大的房间，CC5000e 可支持最多 2 个 CC5000e 扬声器

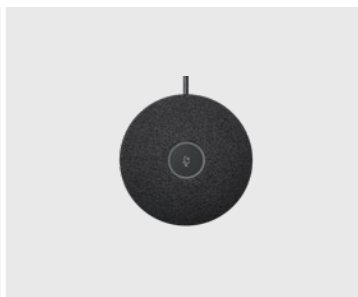

CC5000e 麦克风

CC5000e 可支持最多 7 个 CC5000e 麦克风，以便在较大房间内提供更大的音频覆盖范围



可选 CC5000e 麦克风集线器

可连接 1 至 3 个 CC5000e 麦克风或额外的麦克风集线器，以实现灵活的单线缆布线



可选 CC5000e 安装套件

CC5000e 安装套件包括线缆固定器和适用于 CC5000e 摄像头、CC5000e 扬声器 (x2)、桌面集线器和显示集线器的安装支架

技术规格

CC5000e 摄像头

超高清成像系统支持：

30fps 的 4K、1440p、1080p、900p、720p 和标清 30fps 和 60fps 的 1080p 和 720p

流畅电动平移、俯仰和变焦

平移：±90°

俯仰：+50°/-90°

15 倍高清变焦*

90° 视野

自适应平移和俯仰速度，最高 70°/秒（变焦放大时减速以便控制）

倒装时，自动翻转检测功能可矫正画面及摄像头控制方向

自动对焦

3 个摄像头预设定

Kensington® 防盗锁插孔

视频静音状态 LED 指示灯

标准三脚架螺纹

休眠模式下，镜头以 -90° 收起，保护隐私

CC5000e 麦克风

拾音范围：4.5 米直径

4 个麦克风，具有 8 个波束成形元件

带 LED 状态指示灯的静音按钮

非可拆卸线缆：2.95 米

菊花链连接最多 7 个 CC5000e 麦克风

推荐适用人数：

CC5000e（单麦克风）：10

CC5000e Plus（双麦克风）：16

每只麦克风支持的额外人数：6

CC5000e 搭配 7 只麦克风的推荐适用人数：46

CC5000e 扬声器

高性能 76 毫米驱动单元

独家悬挂系统可消除震动引起的摄像头抖动和音频干扰

通过迷你 XLR 线缆（2.95 米）连接 CC5000e 显示集线器，同时传输信号和电源

CC5000e 桌面集线器

通过单根线缆（CAT6A）连接至 CC5000e 显示集线器（随附 5 米 CAT6A 以太网线，最长支持 50 米，需另购）

活跃发言者检测：每 8 毫秒分析最多 7 个麦克风音频和 56 个波束音频

12 针连接端口，适用于 CC5000e 麦克风

HDMI Type A，用于有线内容共享

HDMI Type A，用于显示

电源输入

USB Type C（支持超高清/4K）

USB Type A（保留以供未来扩展功能）

USB Type B（连接会议室电脑）

RJ45（以太网）

蓝牙™ 无线技术

CC5000e 显示集线器

HDMI Type A (x2)（连接显示设备）

电源输入

USB C（连接 CC5000e 摄像头）

USB Type B（连接会议室电脑）

RJ45（连接桌面集线器）

迷你 XLR (x2)（连接 CC5000e 扬声器）

为 1 或 2 只 CC5000e 扬声器供电

遥控器

RF 遥控器（无需对准设备）

CR2032 电池（随附）

线缆/电源

摄像头至显示集线器

2 米 USB 3.1 Type C 至 USB Type C 3.1

会议室电脑至显示或桌面集线器

2 米 USB 3.1 Type A 至 USB Type B

显示集线器至桌面集线器

5 米 CAT6A 以太网线（最长支持 50 米线缆，需另购）

显示集线器至扬声器 (x2)

2.95 米迷你 XLR（最长支持 3 米线缆，需另购）

会议室电脑至显示设备 (x2)

2 米 HDMI A

麦克风

2.95 米：带 12 针端口的非可拆卸线缆

电源插头 (x2)

1 米

电源至桌面集线器/显示器集线器 (x2)

1.5 米

RIGHTSENSE 技术

支持宽动态范围 (WDR) 的 RightLight

RightSight 自动摄像头控制¹

RightSound 麦克风阵列

RightSound 防震动扬声器

兼容性和集成度

即插即用 USB 连接

通过 Skype for Business 认证，支持 Teams

Google Hangouts Meet 硬件认证

腾讯会议认证

飞书会议认证

Zoom 认证

兼容 Cisco

兼容 BlueJeans、BroadSoft®、GoToMeeting®、Vidyo™ 以及其他支持 USB 摄像头的视频会议、录制和广播应用程序



产品规格

CC5000e

货号: 960-001220

EAN: 6920377908119

CC5000e Plus

货号: 960-001277

EAN: 6920377911171

CC5000e 扬声器

货号: 960-001231

EAN: 6920377908324

CC5000e 麦克风

货号: 989-000431

EAN: 6920377908317

CC5000e 麦克风集线器

货号: 939-001648

EAN: 6920377908355

CC5000e 安装套件

货号: 939-001645

EAN: 6920377908331

软件下载

罗技摄像头设置软件

质保

2 年有限硬件质保

包装内容

CC5000e 摄像头

扬声器: 1 (CC5000e) 或 2 (CC5000e Plus)

麦克风: 1 (CC5000e) 或 2 (CC5000e Plus)

桌面集线器

显示集线器

2 x 电源

遥控器

USB C 至 C 线缆

USB A 至 B 线缆

CAT6A

2 x HDMI A 至 A 线缆

文档

产品尺寸

CC5000e 摄像头

182.5 毫米 x 152 毫米 x 152 毫米

CC5000e 扬声器

103 毫米 x 449 毫米 x 80 毫米

CC5000e 麦克风

21 毫米 x 102 毫米 x 102 毫米

CC5000e 桌面集线器

40 毫米 x 176 毫米 x 138 毫米

CC5000e 显示集线器

40 毫米 x 206 毫米 x 179 毫米

CC5000e 麦克风集线器

16 毫米 x 102 毫米 x 102 毫米

系统要求

兼容 UVC/即插即用

Windows® 10、8.1、7

macOS® 10.10 或更高版本

Chrome OS™

* 需要通过销售方提供的软件升级实现 15 倍变焦

¹RightSight 通过软件下载启用, 并初步支持 Windows® 10。可用性相关信息请访问 www.logitech.com/rightsight。

www.logitech.com/rally

2022 年 1 月发布

罗技 (中国) 科技有限公司

上海市静安区长寿路 1111 号 25 楼

版权所有 © 2018 年罗技。罗技、罗技标志、Logitech 和其他罗技商标均归罗技所有, 并或已注册。

所有其它商标都是其各自所有者的财产。罗技对于本出版物中可能出现的任何错误不承担任何责任。本出版物中包含的产品、定价和功能信息如有更改, 恕不事先通知。